

Gewässerschutzbereich Au

Dichtigkeitsprüfungen mit Luft

Durchführung der Prüfung gemäss SIA 190 / EN 1610

Die Prüfzeiten ergeben sich unter Berücksichtigung des Prüfverfahrens (LA bis LD) und der Rohrdurchmesser aus der Tabelle 3 der DIN EN 1610.

Die Rohrleitungen gelten als dicht, wenn der nach der Prüfzeit gemessene Druckabfall Δp geringer ist, als der in Tabelle 3 aufgeführte Wert.

Hinweise:

- Die Angaben der bestehenden Werkleitungen können von der tatsächlichen Lage abweichen und sind unverbindlich.
- Die genaue Lage, Tiefe und Verlegeart sind durch geeignete Sondierungen zu ermitteln.
- Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt der Verfasser keine Haftung.
- Vor Baubeginn sind die aktuellen Pläne der Werkleitungseigentümer einzufordern.
- Im Nahbereich der Leitungen darf nicht mit Baugeräten gearbeitet werden. Folgeschäden sind vom Verursacher zu tragen.

Gemeinde Niederlenz




Einwohnergemeinde Niederlenz

Erschliessung Unterer Steinler
Abschnitt Alte Wildeggerstrasse bis Weidweg

Strassensanierung und Werkleitungen

- Strassensanierung
- Wasserversorgung
- Strassenbeleuchtung
- Elektroversorgung
- Schmutzwasserleitung

Längenprofil 1:200/20

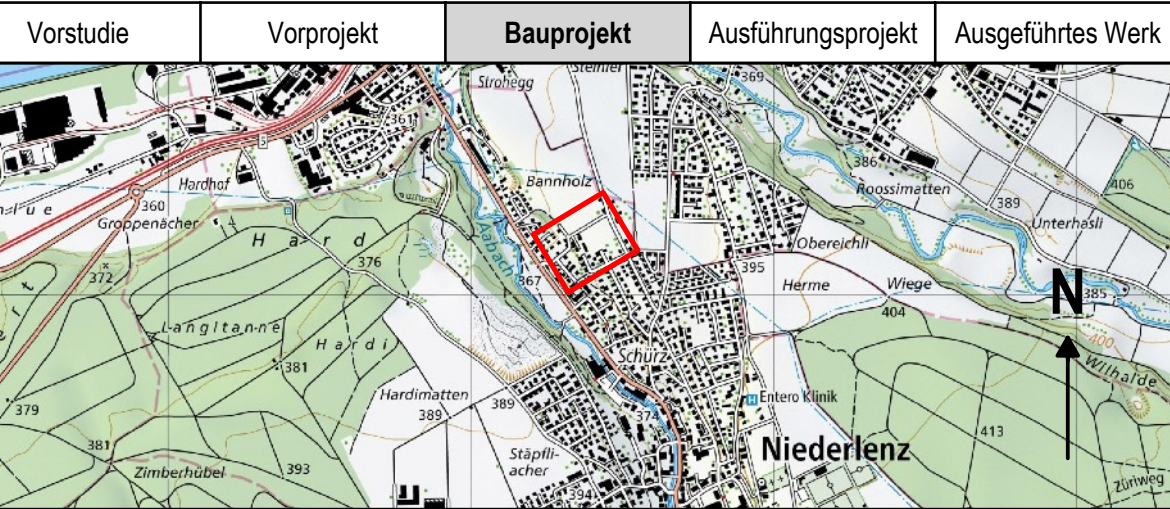

Bodmer Bauingenieure AG
Industriestrasse 25 5033 Buchs AG
062 838 21 80 info@bodmering.ch

Plan-Nr.	2539 / 04	Format:	60/95
Projekt / Statik	sl	Name	Datum
Gezeichnet	bt	13. August 2026	
Geprüft	sl	13. August 2026	
Freigegeben	sl	13. August 2026	
Änderungen	A	.	.
	B	.	.

